



FOR THE GLASS ALIGNMENT FASTER THAN EVER

GLASS-U P2 and P3 are unbeatable.
They are the new number one to align the glass.

POUR L'ALIGNEMENT DU VERRE PLUS RAPIDE QUE JAMAIS


GLASS-U P2 et P3 sont imbattables.
Ils sont le nouveau numéro un pour l'alignement du verre.



P2 TOP



P2 SIDE

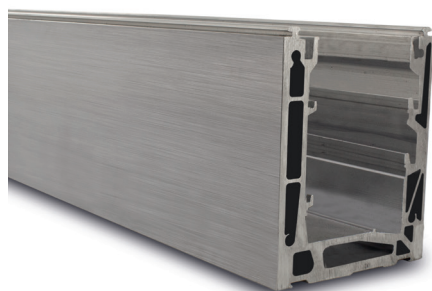

P3 TOP



P3 SIDE

WITH ACE-BLOCK & LEVEL CONTROL SYSTEMS®

SCREW AND ALIGN!

GLASS-U P2 and P3 works with the innovative systems glass adjustment ACE-BLOCK® e LEVEL CONTROL®.

The glass adjustment is therefore very simple and arrives at 2° de the vertical axis of the glass and 10 mm in height
For perfect glass control.


VISSER ET ALIGNER !

GLASS-U P2 et P3 fonctionnent avec les systèmes innovants de réglage des vitres ACE-BLOCK® et LEVEL CONTROL®.

Le réglage du verre est donc extrêmement simple et peut aller jusqu'à 2° par rapport à l'axe vertical du verre et jusqu'à 10 mm de hauteur
Pour un contrôle parfait du verre.


WITH
ACE-BLOCK®
LEVEL CONTROL®
SYSTEMS

LEVEL CONTROL®
± 10 mm



ACE BLOCK®

± 2°

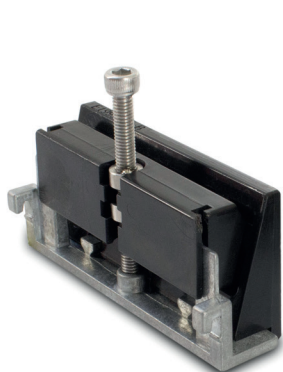

ACE-BLOCK®



LEVEL CONTROL®

Place the "L" insert in the Glass U P2 and P3 profile on the external side

Placer l'insert « L » dans le profilé en U du verre P2 et P3 sur le côté extérieur.


Position the ACE-BLOCK® with long screw on the lower channel and the one with short screw on the upper channel at a distance of about 250 mm.

Make sure that the screws are empty.

Placer les ACE-BLOCK® à vis longue sur le canal inférieur et ceux à vis courte sur le canal supérieur à une distance d'environ 250 mm. Veiller à ce que les vis soient déchargées


Position the glass

Positionnement du verre

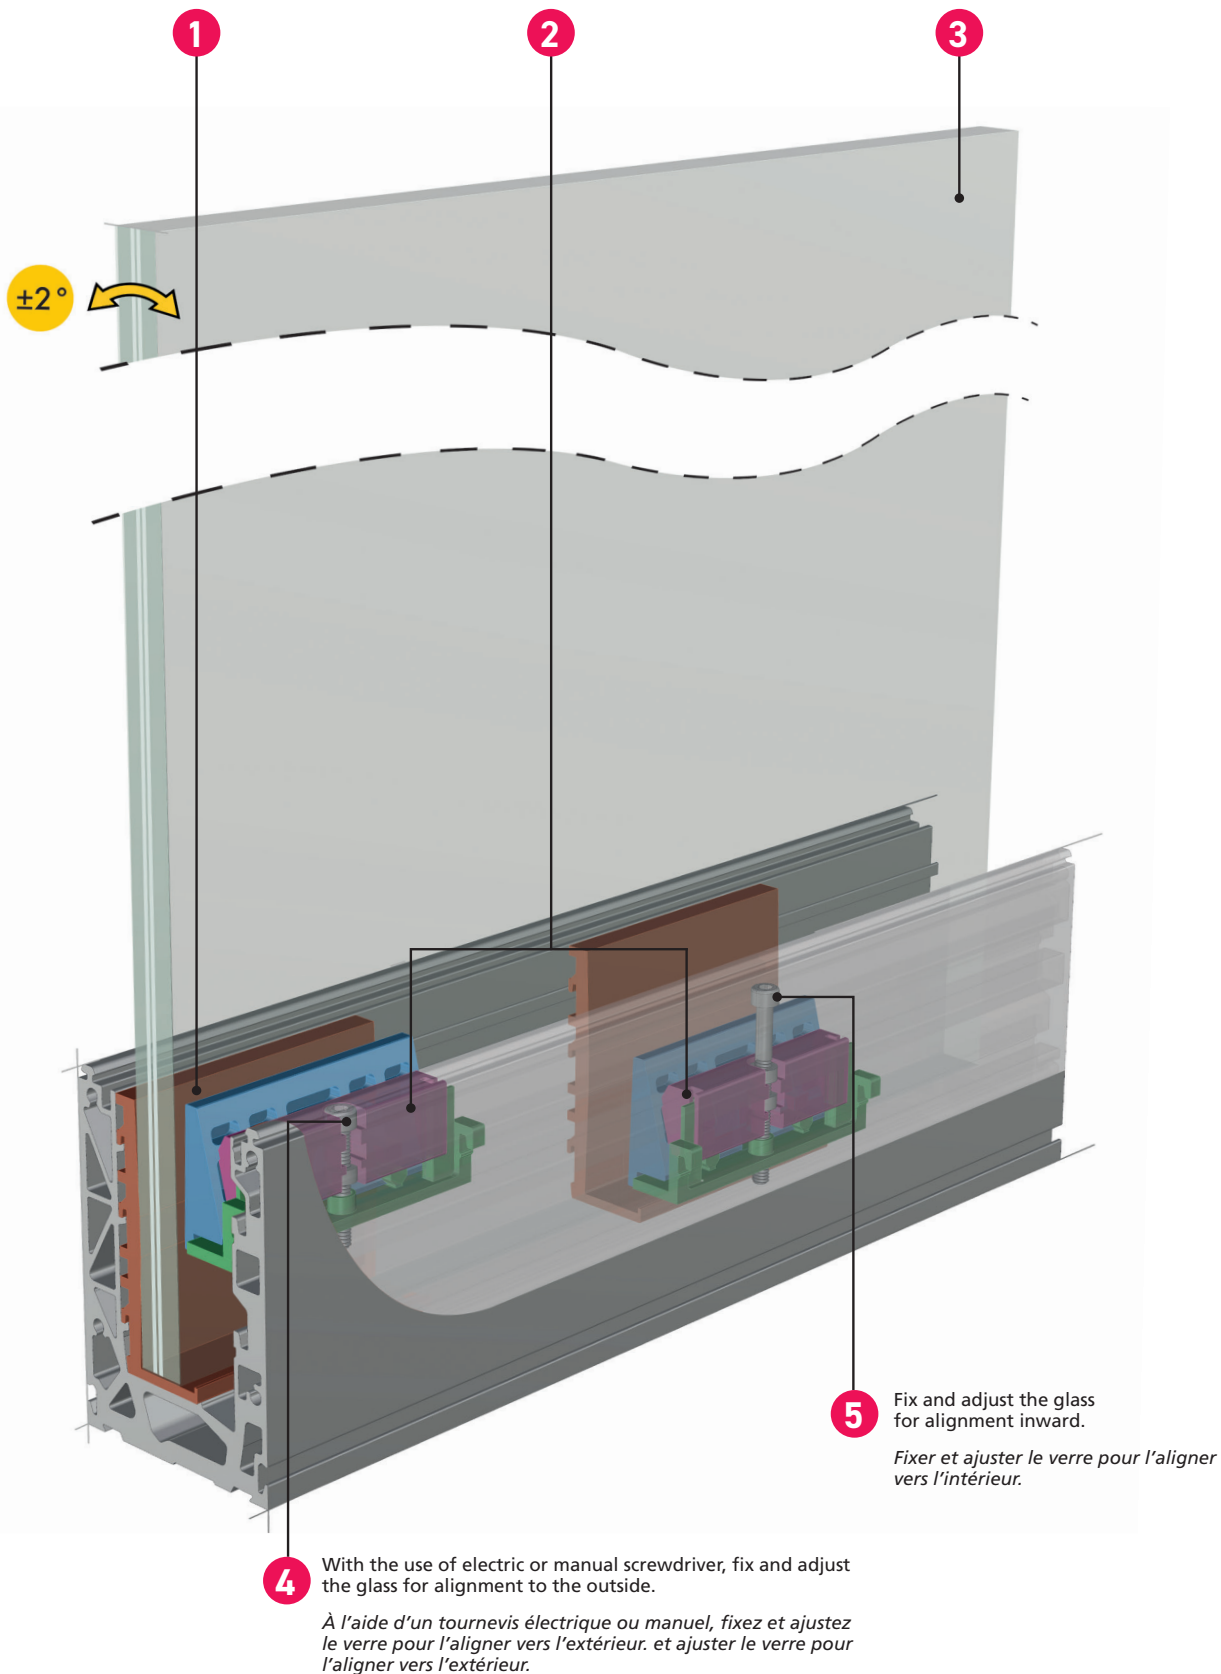

YOUR ADVANTAGES! – VOS AVANTAGES !

1




ACE BLOCK®

LEVEL CONTROL®

Speed up assembly thanks to the ACE BLOCK® and LEVEL CONTROL® glass alignment and levelling systems

Accélérer l'assemblage avec ACE BLOCK® et LEVEL CONTROL®

2



All the assembly is done de the inside, in safely way and without the need for scaffolding

Tous les travaux sont de l'intérieur, en toute sécurité en toute sécurité et sans nécessiter d'échafaudage

3



Possibility to use electrical screwdrivers for fixing

Possibilité d'utiliser tournevis électriques pour la fixation

4



The abundant space around anchor holes allows the use of socket wrenches

Beaucoup d'espace autour des trous d'ancrage permet l'utilisation des clés à douille


5



Misaligned anchor holes in the wall version to reduce the weakening of the base

Trous d'ancrage décalés dans la version murale pour réduire l'affaiblissement de la dalle

6



Internal water and condensation drainage profile thanks to the channels system of integrated drain

Drainage de l'eau et de la condensation à l'intérieur du profilé grâce au système de canaux de drainage intégré

7



Various cover carter for all site needs

Différentes couvertures pour tous les besoins chantier de construction


8



Alignment pin to join the profiles

Différents types de couverture pour tous les besoins chantier de construction

9



Compatible with ZEROVIBRATION system which allows the reduction of vibrations of the glass at the top

Compatible avec le système ZEROVIBRATION système permettant d'atténuer des vibrations du verre en haut

10



Can be integrated with LED lighting inside the profile


Peut être intégré avec l'éclairage LED interne au profil



TUTORIAL
VIDEO




Floor anchorage – Ancrage au sol

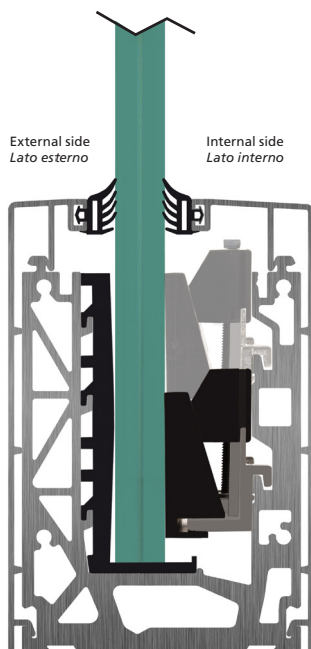

Glass U P2 maintains the stylistic lines of family products, but innovating the whole interior system with the new ACE-BLOCK[®] regulation system, which allows for monoregulation. Equipped with mechanical and functional characteristics that help the installation of the installer and increase performance in terms of resistance.

Le Glass U P2 conserve les lignes stylistiques de la famille, mais innove dans tout l'intérieur avec le nouveau système de réglage ACE-BLOCK[®], qui permet un réglage unique. Il est doté de caractéristiques mécaniques et fonctionnelles qui facilitent l'installation de l'installateur et augmentent les performances en termes de résistance.

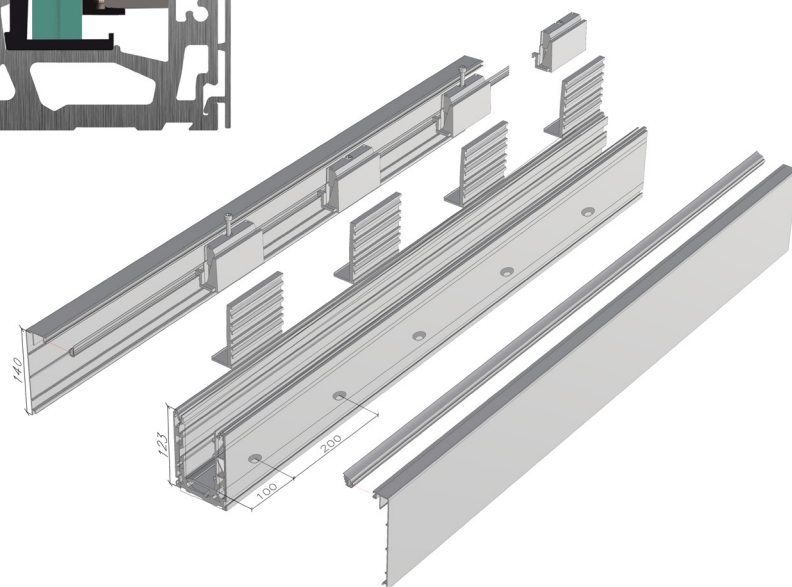

Use glass only as indicated under current regulations. For more information contact our specialized personnel.


N'utilisez que du verre conforme à la réglementation en vigueur. Pour plus d'informations, veuillez contacter nos spécialistes.

TESTED

Design load Charge nominale	3,0 kN/m
Ultimate strength Charge de rupture	4,50 kN/m
Ultimate strength with Zero Vibration Charge de rupture avec Vibration nulle	7,50 kN/m

FOR THE APPROPRIATE CHOICE OF GLASS ACCORDING TO THE NATIONAL LEGISLATION REQUIRED, SCRUPULOUSLY FOLLOW THE INSTRUCTION IN THE TECHNICAL REPORT THAT CAN BE REQUESTED DE THE IAM DESIGN TECHNICAL OFFICE.


POUR LE CHOIX APPROPRIÉ DU VERRE EN FONCTION DES RÉGLEMENTATIONS NATIONALES REQUISES, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU RAPPORT TECHNIQUE DISPONIBLE AUPRÈS DU BUREAU TECHNIQUE D'IAM DESIGN.



THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES
DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT


IL KIT È VENDIBILE SOLO A MULTIPLI DI 3 MT
DESCRIZIONE DEI COMPONENTI INCLUSI NEL KIT 1 MT

Glass thickness Epaisseur du verre mm – inch	KIT 1 mt	Sold in multiples of Vendu par multiple de	Profile Profil 1 mt	Cover 1 mt	Cover 1 mt	Locking kit Kit de verrouillage n. 1	Gaskets Joint 2 mt
15 mm – 19/32" 16,76 mm – 21/32" 17,52 mm – 11/16"	E1700803/15	3 mt	E1700803	E1700833	E1700823	E1700810/15	E1999025
19 mm – 3/4" 20,76 mm – 13/16" 21,52 mm – 27/32"	E1700803/19	3 mt	E1700803	E1700833	E1700823	E1700810/19	E1999026
15 mm – 19/32" 16,76 mm – 21/32" 17,52 mm – 11/16"	E1700800/15	6 mt	E1700800	E1700830	E1700820	E1700810/15	E1999025
19 mm – 3/4" 20,76 mm – 13/16" 21,52 mm – 27/32"	E1700800/19	6 mt	E1700800	E1700830	E1700820	E1700810/19	E1999026

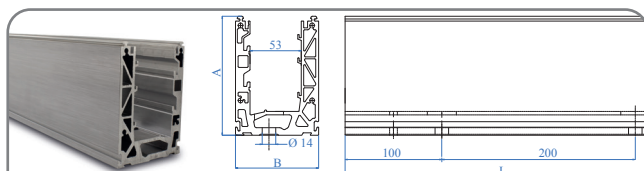

Pre-drilled profile for floor anchorage with channels for water drainage
Profil pour ancrage au sol pré-percé avec canaux d'eau

ALUMINIUM	A	B	L
E1700803	123 mm - 4 27/32"	86 mm - 3 3/8"	3000 mm - 9'-10"
E1700800	123 mm - 4 27/32"	86 mm - 3 3/8"	6000 mm - 19'-8"

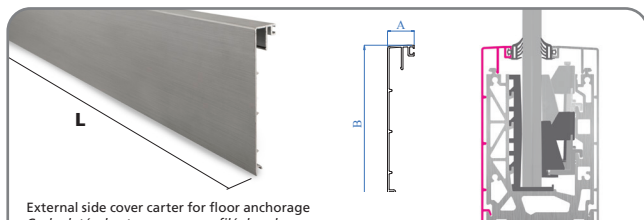

External side cover carter for floor anchorage
Cache latéral externe pour profilé de sol

ALUMINIUM	A	B	L
E1700833	24 mm - 15/16"	140 mm - 5 1/2"	3000 mm - 9'-10"
E1700830	24 mm - 15/16"	140 mm - 5 1/2"	6000 mm - 19'-8"




Glass fixing kit. Use 1 kit per each meter profile
Kit de fixation du verre. Utiliser 1 kit par mètre de profilé

IRON-ZINC PLASTIC	Glass thickness Epaisseur du verre	KIT
E1700810/15	15-16,76-17,52 mm 19/32"-21/32"-11/16"	for/pour 1 mt - 39 3/8"
E1700810/19	19-20,76-21,52 mm 3/4"-13/16"-27/32"	for/pour 1 mt - 39 3/8"
E1700810/15/KT30	15-16,76-17,52 mm 19/32"-21/32"-11/16"	for/pour 30 mt - 100'
E1700810/19/KT30	19-20,76-21,52 mm 3/4"-13/16"-27/32"	for/pour 30 mt - 100'




Side cover carter for use inside the profile,
to host different types of flooring and cover the gap.
Cache latéral à utiliser à l'intérieur du profilé,
pour s'adapter aux différents revêtements de sol et couvrir le joint.

ALUMINIUM	A	B	KIT
E1700845	50 mm - 2"	80 mm - 3 1/8"	for/pour 3 mt - 9'-10"
E1700845/KT30	50 mm - 2"	80 mm - 3 1/8"	for/pour 30 m - 100'

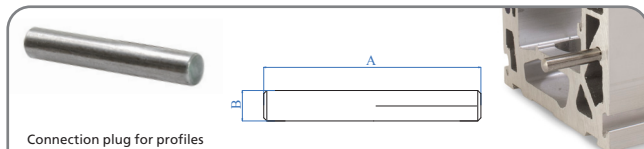


Connection plug for profiles
Fiche de connexion du profilé

ALUMINIUM	A	B	KIT
E1700840	35 mm - 1 3/8"	Ø 5 mm - 3/16" dia.	10 pc./pz.
E1700840/KT100	35 mm - 1 3/8"	Ø 5 mm - 3/16" dia.	100 pc./pz.

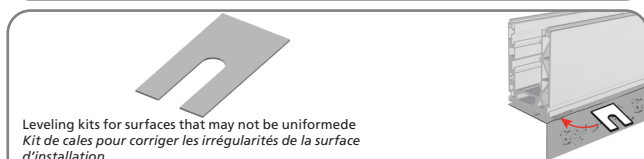


Leveling kits for surfaces that may not be uniforme
Kit de cales pour corriger les irrégularités de la surface
d'installation

ALUMINIUM	Thickness - Spessore	KIT
E1800370	1 - 2 mm - 1/32" - 3/32"	5+5 pz./pc.

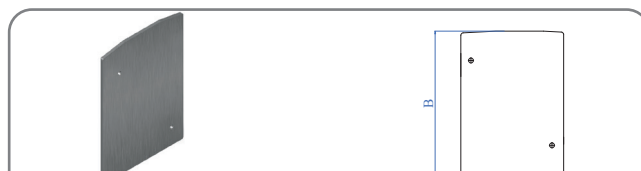


End cap for floor anchorage - 2 pieces
Embout pour profilé de sol - 2 pièces

ALUMINIUM	A	B
E1700805	94 mm - 3 11/16"	140 mm - 5 1/2"

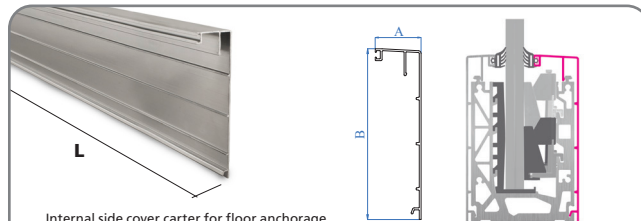

Internal side cover carter for floor anchorage
Cache latéral intérieur pour profilé de sol

ALUMINIUM	A	B	L
E1700823	37,5 mm - 1 15/32"	140 mm - 5 1/2"	3000 mm - 9'-10"
E1700820	37,5 mm - 1 15/32"	140 mm - 5 1/2"	6000 mm - 19'-8"

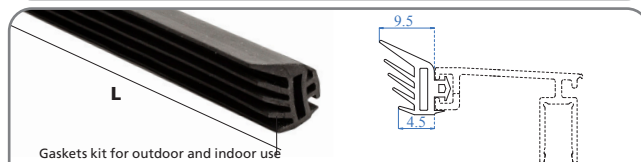

Gaskets kit for outdoor and indoor use
Kit de joints pour utilisation à l'extérieur et à l'intérieur

RUBBER	Glass thickness Epaisseur du verre	L
E1999025	from 15 to 17,52 mm de 19/32" à 11/16"	3 mt - 9'-10"
E1999026	from 19 to 21,52 mm de 3/4" à 27/32"	3 mt - 9'-10"
E1999025/KT30	from 15 to 17,52 mm de 19/32" à 11/16"	30 m - 100'
E1999026/KT30	from 19 to 21,52 mm de 3/4" à 27/32"	30 m - 100'



Side cover carter for use inside the profile,
to host different types of flooring and cover the gap.
Cache latéral à utiliser à l'intérieur du profilé,
pour s'adapter aux différents revêtements de sol et couvrir le joint.

ALUMINIUM	A	B	L
E1700873	22 mm - 55/64"	41,4 mm - 1 5/8"	3000 mm - 9' - 10"
E1700870	22 mm - 55/64"	41,4 mm - 1 5/8"	6000 mm - 19' - 8"



Internal superior side cover carter for floor anchorage
Cache latéral intérieur pour profilé de sol

ALUMINIUM	A	B	L
E1700874	22 mm - 55/64"	15 mm - 19/32"	3000 mm - 9' - 10"
E1700871	22 mm - 55/64"	15 mm - 19/32"	6000 mm - 19' - 8"




Upper side cover for use outside the profile,
to host customized flashing.
Carter de recouvrement supérieur pour utilisation à l'extérieur
du profilé, pour accueillir un solin personnalisé.

ALUMINIUM	A	L
E1700893	18 mm - 23/32"	3000 mm - 9' - 10"
E1700890	18 mm - 23/32"	6000 mm - 19' - 8"

glassu[®] P2 SIDE




Wall anchorage – Ancrage au mur

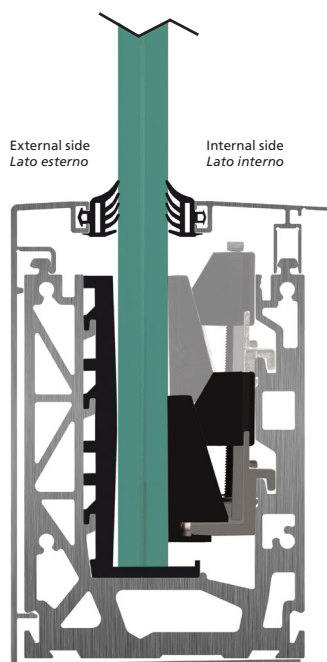

Glass U P2 maintains the stylistic lines of family products, but innovating the whole interior system with the new ACE-BLOCK[®] regulation system, which allows for monoregulation. Equipped with mechanical and functional characteristics that help the installation of the installer and increase performance in terms of resistance.

Glass U P2 conserve les lignes stylistiques de la famille, mais innove dans l'ensemble de l'intérieur avec le nouveau système de réglage ACE-BLOCK[®], qui permet un réglage unique. Doté de caractéristiques mécaniques et fonctionnelles qui facilitent l'installation de l'installateur et augmentent les performances en termes de de résistance.

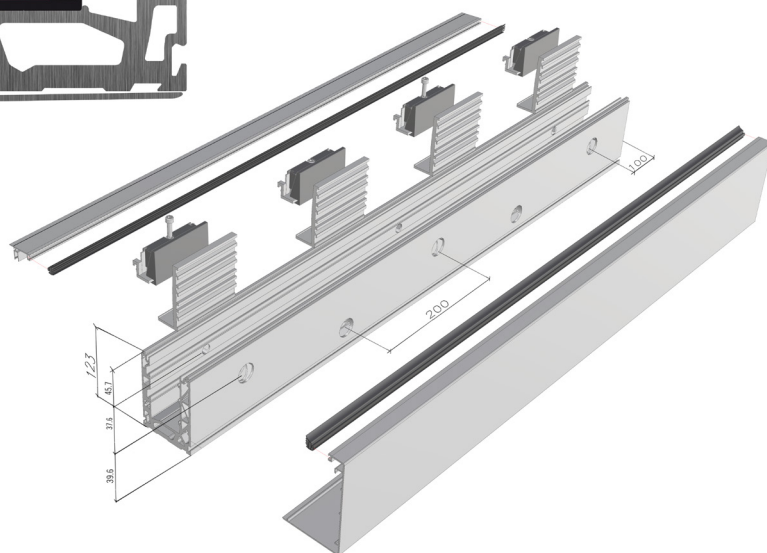


! Use glass only as indicated under current regulations. For more information contact our specialized personnel.
N'utilisez que du verre conforme à la réglementation en vigueur. Pour plus d'informations, veuillez contacter nos spécialistes.

TESTED

Design load Charge nominale	3,0 kN/m
Ultimate strength Charge de rupture	4,50 kN/m
Ultimate strength with Zero Vibration Charge de rupture avec Vibration nulle	7,50 kN/m

FOR THE APPROPRIATE CHOICE OF GLASS ACCORDING TO THE NATIONAL LEGISLATION REQUIRED, SCRUPULOUSLY FOLLOW THE INSTRUCTION IN THE TECHNICAL REPORT THAT CAN BE REQUESTED DE THE IAM DESIGN TECHNICAL OFFICE.


POUR LE CHOIX APPROPRIÉ DU VERRE EN FONCTION DES RÉGLEMENTATIONS NATIONALES REQUISES, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU RAPPORT TECHNIQUE DISPONIBLE AUPRÈS DU BUREAU TECHNIQUE D'IAM DESIGN.



THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES
DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT


IL KIT È VENDIBILE SOLO A MULTIPLI DI 3 MT
DESCRIZIONE DEI COMPONENTI CONTENUTI NEL KIT DI 1 M

Glass thickness Epaisseur du verre mm inch	KIT 1 mt	Sold in multiples of Vendu par multiple de	Profile Profil 1 mt	Cover 1 mt	Cover 1 mt	Locking kit Kit de verrouillage n. 1	Gaskets Joints 2 mt
15 mm – 19/32" 16,76 mm – 21/32" 17,52 mm – 11/16"	E1700853/15	3 mt	E1700853	E1700863	E1700873	E1700810/15	E1999025
19 mm – 3/4" 20,76 mm – 13/16" 21,52 mm – 27/32"	E1700853/19	3 mt	E1700853	E1700863	E1700873	E1700810/19	E1999026
15 mm – 19/32" 16,76 mm – 21/32" 17,52 mm – 11/16"	E1700850/15	6 mt	E1700850	E1700860	E1700870	E1700810/15	E1999025
19 mm – 3/4" 20,76 mm – 13/16" 21,52 mm – 27/32"	E1700850/19	6 mt	E1700850	E1700860	E1700870	E1700810/19	E1999026

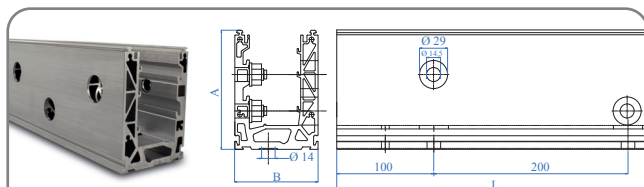

Pre-drilled profile for wall anchorage with channels for water drainage
Profil pour ancrage mural pré-percé avec canaux d'eau

ALUMINIUM	A	B	L
E1700853	123 mm - 4 27/32"	86 mm - 3 3/8"	3000 mm - 9' - 10"
E1700850	123 mm - 4 27/32"	86 mm - 3 3/8"	6000 mm - 19' - 8"

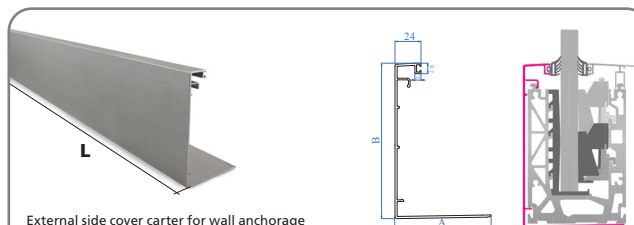


External side cover carter for wall anchorage
Cache latéral externe pour profilé mural

ALUMINIUM	A	B	L
E1700863	89 mm - 3 1/2"	144 mm - 5 21/32"	3000 mm - 9' - 10"
E1700860	89 mm - 3 1/2"	144 mm - 5 21/32"	6000 mm - 19' - 8"




Gaskets kit for outdoor and indoor use
Kit de joints pour utilisation à l'extérieur et à l'intérieur

RUBBER	Glass thickness Épaisseur du verre	L
E1999025	from 15 to 17,52 mm - de 19/32" à 11/16"	3 mt - 9'-10"
E1999026	from 19 to 21,52 mm - de 3/4" à 27/32"	3 mt - 9'-10"
E1999025/KT30 B	from 15 to 17,52 mm - de 19/32" à 11/16"	30 m - 100'
E1999026/KT30 B	from 19 to 21,52 mm - de 3/4" à 27/32"	30 m - 100'

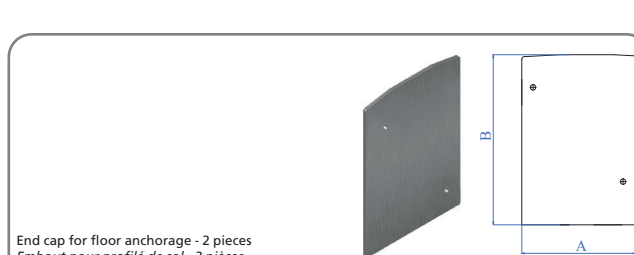


End cap for floor anchorage - 2 pieces
Embout pour profilé de sol - 2 pièces

ALUMINIUM	A	B
E1700855	90 mm - 3 17/32"	144 mm - 5 1/2"

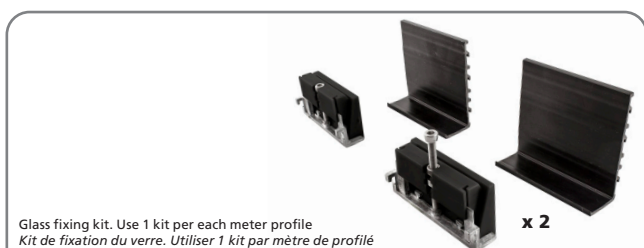


Glass fixing kit. Use 1 kit per each meter profile
Kit de fixation du verre. Utiliser 1 kit par mètre de profilé

IRON-ZINC	PLASTIC	Glass thickness Épaisseur du verre	KIT
E1700810/15		15-16,76-17,52 mm 19/32"-21/32"-11/16"	for/pour 1 mt - 39 3/8"
E1700810/19		19-20,76-21,52 mm 3/4"-13/16"-27/32"	for/pour 1 mt - 39 3/8"
E1700810/15/KT30 B		15-16,76-17,52 mm 19/32"-21/32"-11/16"	for/pour 30 mt - 100'
E1700810/19/KT30 B		19-20,76-21,52 mm 3/4"-13/16"-27/32"	for/pour 30 mt - 100'

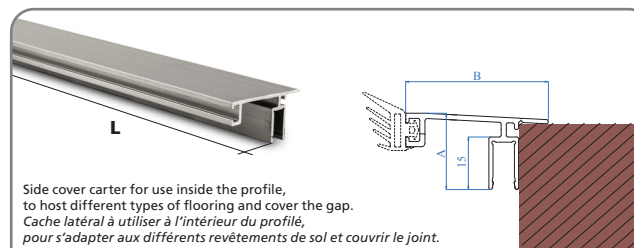


Side cover carter for use inside the profile,
to host different types of flooring and cover the gap.
Cache latéral à utiliser à l'intérieur du profilé,
pour s'adapter aux différents revêtements de sol et couvrir le joint.

ALUMINIUM	A	B	L
E1700873	22 mm - 55/64"	41,4 mm - 1 5/8"	3000 mm - 9' - 10"
E1700870	22 mm - 55/64"	41,4 mm - 1 5/8"	6000 mm - 19' - 8"

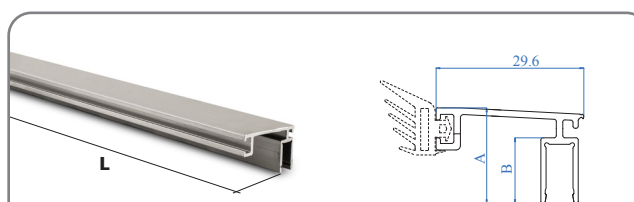


Internal superior side cover carter for wall anchorage
Couvercle supérieur intérieur pour profilé mural

ALUMINIUM	A	B	L
E1700874	22 mm - 55/64"	15 mm - 19/32"	3000 mm - 9' - 10"
E1700871	22 mm - 55/64"	15 mm - 19/32"	6000 mm - 19' - 8"

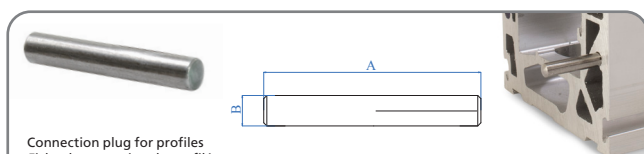


Connection plug for profiles
Fiche de connexion du profilé

ALUMINIUM	A	B	KIT
E1700840	35 mm - 1 3/8"	Ø 5 mm - 3/16" dia.	10 pc./pz.
E1700840/KT100 B	35 mm - 1 3/8"	Ø 5 mm - 3/16" dia.	100 pc./pz.

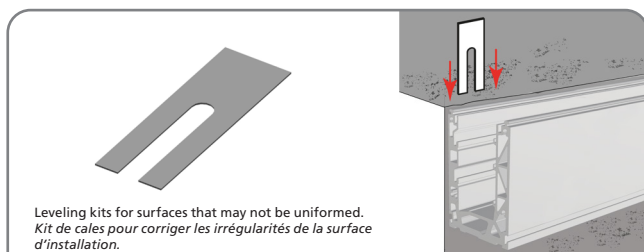

Leveling kits for surfaces that may not be uniform.
Kit de cales pour corriger les irrégularités de la surface
d'installation.

ALUMINIUM	Thickness - Spessore	KIT
E1800375	1 - 2 mm - 1/32" - 3/32"	5+5 pz./pc.

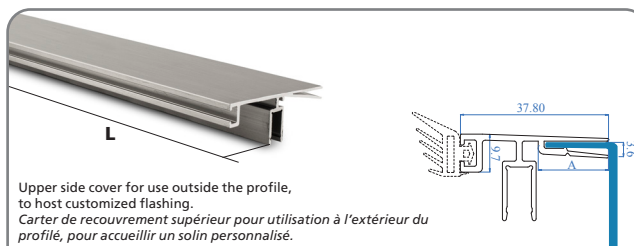

Upper side cover for use outside the profile,
to host customized flashing.
Carter de recouvrement supérieur pour utilisation à l'extérieur du
profilé, pour accueillir un solin personnalisé.








ALUMINIUM	A	L
E1700893	18 mm - 23/32"	3000 mm - 9' - 10"
E1700890	18 mm - 23/32"	6000 mm - 19' - 8"

Accessories for lowered lateral anchorage Accessoires pour l'ancrage latéral bas

Sometimes, for technical construction site needs, it is necessary to anchor the railing lower than the profile axis. In these circumstances it is possible to use the lateral anchorage brackets and the relevant cover carter.

Parfois, pour des raisons techniques de chantier, il est nécessaire d'ancrer le parapet plus bas que l'axe du profil. Dans ce cas, il est possible d'utiliser les supports d'ancrage latéraux et le cache associé.


Dans ces circonstances, il est possible d'utiliser les supports d'ancrage latéraux et le couvercle associé.

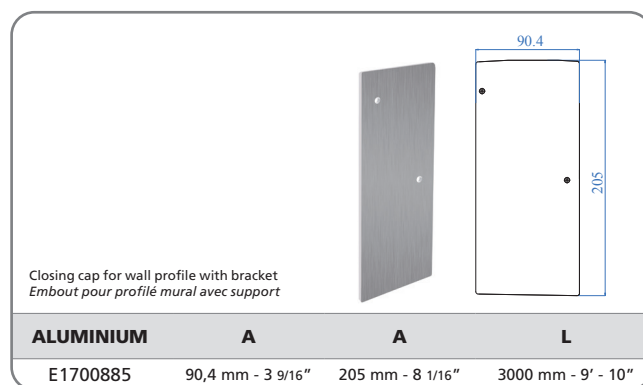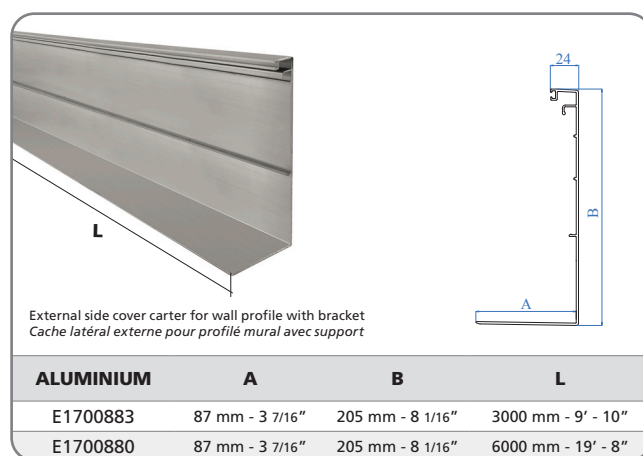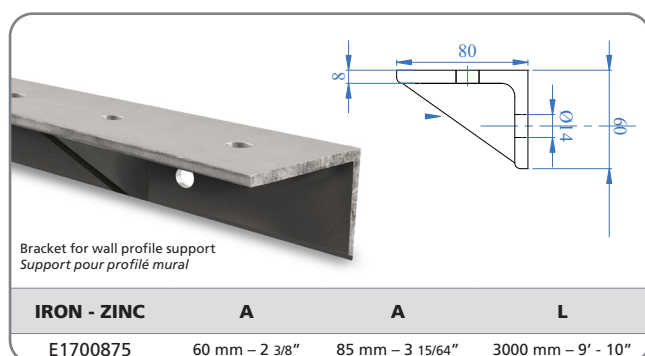

Common configurations


Configurations habituelles

1

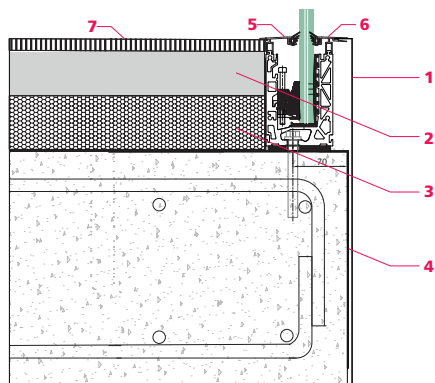


- 1 Cover carter in metal press-bended thickness 0.5 mm
Couvercle de presse pliante en métal de 0,5 mm d'épaisseur
- 2 Slope screed – Chape inclinée
- 3 Isolation layer – Couche d'isolation
- 4 Isolation layer
Membrane imperméable
- 5 E1700874 Internal carter – Boîtier intérieur
- 6 E1700893 External carter – Enveloppe extérieure
- 7 Floor – Sol

2

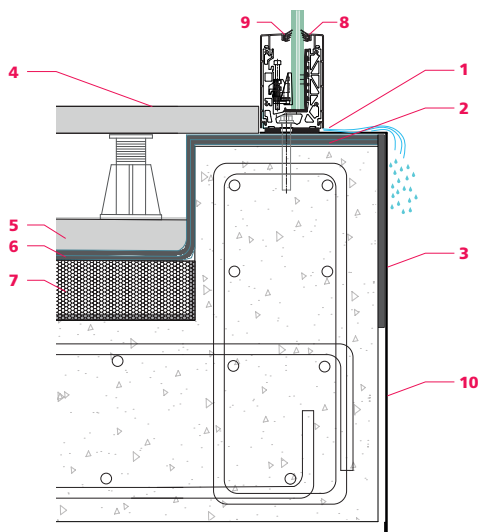


- 1 Water drain – Drainage de l'eau
- 2 Closure of possible infiltrations thanks to epoxy resin or liquid membrane
Fermeture d'une éventuelle infiltration de liquide grâce à la membrane en résine époxy.
- 3 Flashings– Clignotant
- 4 Floating floor – Plancher flottant
- 5 Isolation layer – Couche d'isolation
- 6 Impermeable membrane – Membrane imperméable
- 7 Slope screed – Chape de pente
- 8 External side cover carter for floor anchorage E1700833
Cache latéral externe pour profilé de sol E1700833
- 9 External side cover carter for floor anchorage E1700823
Cache latéral externe pour profilé de sol E1700823
- 10 Sheet metal flashing or other – Solin en tôle ou autre

3

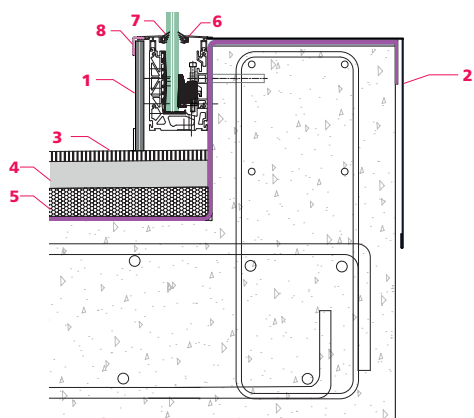

- 1 External panel like aquapanel – Panneau extérieur en aquapanel
- 2 Sheet metal flashing or other – Solin en tôle ou autre
- 3 Floor – Sol
- 4 Screed – Chape
- 5 Isolation layer – Couche d'isolation
- 6 Internal side cover carter for wall anchorage E1700873
Cache latéral intérieur pour profilé mural E1700873
- 7 External superior side cover carter for wall anchorage E1700893
Boîtier de recouvrement supérieur pour le profil de la paroi latérale extérieure E1700893
- 8 Folding sheet – Pliage de la tôle

4

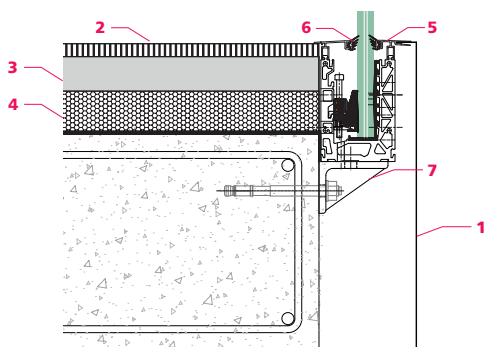


- 1 Scossalina in lamiera o altro – Solin en tôle ou autre
- 2 Floor – Sol
- 3 Screed – Chape
- 4 Isolation layer – Couche d'isolation
- 5 E1700893 External carter – Enveloppe extérieure
- 6 E1700874 Internal carter – Boîtier intérieur
- 7 Bracket for wall profile support E1700875
Support pour profilé mural E1700875



TUTORIAL
VIDEO




Floor anchorage – Ancrage au sol

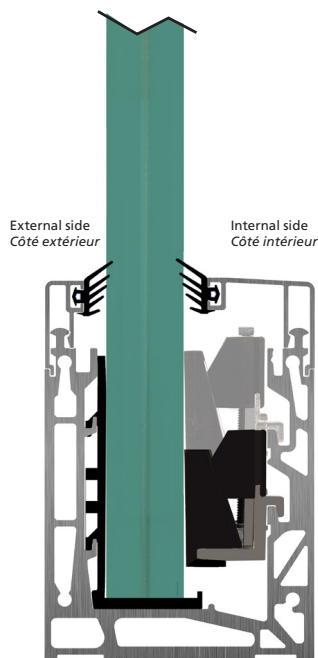

Glass U P3 maintains the stylistic lines of family products, but innovating the whole interior system with the new ACE-BLOCK[®] regulation system, which allows for monoregulation. Equipped with mechanical and functional characteristics that help the installation of the installer and increase performance in terms of resistance.

Glass U P3 conserve les lignes stylistiques de la famille, mais innove dans tout l'intérieur avec le nouveau système de réglage ACE-BLOCK[®], qui permet un réglage unique. Il est doté de caractéristiques mécaniques et fonctionnelles qui facilitent l'installation de l'installateur et augmentent les performances en termes de résistance.

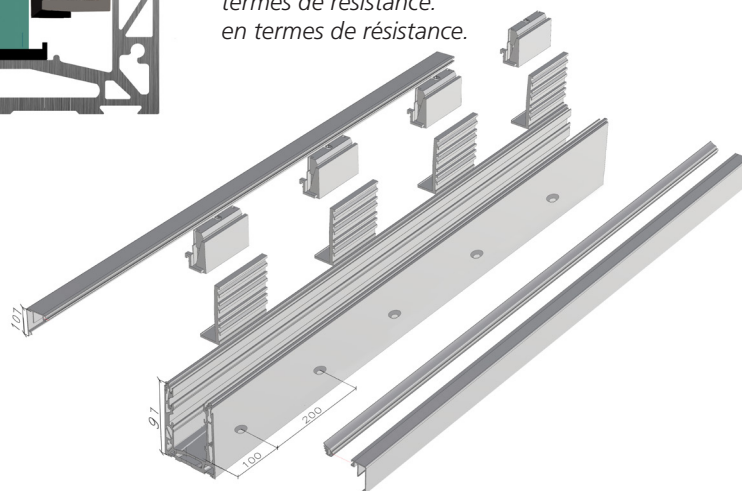

⚠ Use glass only as indicated under current regulations. For more information contact our specialized personnel.


N'utilisez que du verre conforme à la réglementation en vigueur. Pour plus d'informations, veuillez contacter nos spécialistes.

TESTED

Design load Charge nominale	2,0 kN/m
Ultimate strength Charge de rupture	3,50 kN/m
Ultimate strength with Zero Vibration Charge de rupture avec Vibration nulle	4,50 kN/m

FOR THE APPROPRIATE CHOICE OF GLASS ACCORDING TO THE NATIONAL LEGISLATION REQUIRED, SCRUPULOUSLY FOLLOW THE INSTRUCTION IN THE TECHNICAL REPORT THAT CAN BE REQUESTED DE THE IAM DESIGN TECHNICAL OFFICE.


POUR LE CHOIX APPROPRIÉ DU VERRE EN FONCTION DES RÉGLEMENTATIONS NATIONALES REQUISES, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU RAPPORT TECHNIQUE DISPONIBLE AUPRÈS DU BUREAU TECHNIQUE D'IAM DESIGN.



THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT


IL KIT È VENDIBILE SOLO A MULTIPLI DI 3 MT DESCRIZIONE DEI COMPONENTI CONTENUTI NEL KIT DI 1 M

Glass thickness Epaisseur du verre mm – inch	KIT 1 mt	Sold in multiples of Vendu par multiple de	Profile Profilo 1 mt	Cover 1 mt	Cover 1 mt	Locking kit Kit de verrouillage n. 1	Gaskets Joints 2 mt
15 mm – 19/32" 16,76 mm – 21/32" 17,52 mm – 11/16"	E1700903/15	3 mt	E1700903	E1700933	E1700923	E1700910/15	E1999025
19 mm – 3/4" 20,76 mm – 13/16" 21,52 mm – 27/32"	E1700903/19	3 mt	E1700903	E1700933	E1700923	E1700910/19	E1999026
15 mm – 19/32" 16,76 mm – 21/32" 17,52 mm – 11/16"	E1700900/15	6 mt	E1700900	E1700930	E1700920	E1700910/15	E1999025
19 mm – 3/4" 20,76 mm – 13/16" 21,52 mm – 27/32"	E1700900/19	6 mt	E1700900	E1700930	E1700920	E1700910/19	E1999026

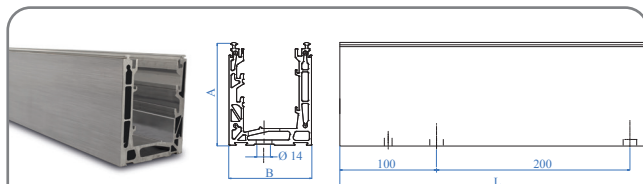


Pre-drilled profile for floor anchorage with channels for water drainage
Profil pour ancrage au sol pré-percé avec canaux d'eau

ALUMINIUM	A	B	L
E1700903	97 mm - 3 13/16"	78,5 mm - 3 3/32"	3000 mm - 9'-10"
E1700900	97 mm - 3 13/16"	78,5 mm - 3 3/32"	6000 mm - 19'-8"

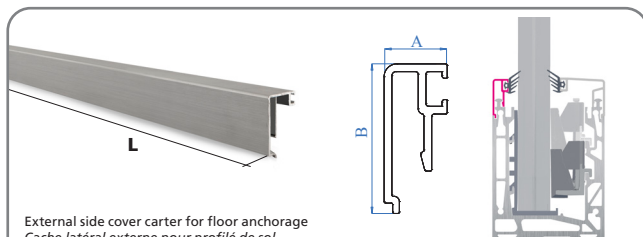


External side cover carter for floor anchorage
Cache latéral externe pour profilé de sol

ALUMINIUM	A	B	L
E1700933	12 mm - 1/2"	27 mm - 1 1/16"	3000 mm - 9'-10"
E1700930	12 mm - 1/2"	27 mm - 1 1/16"	6000 mm - 19'-8"

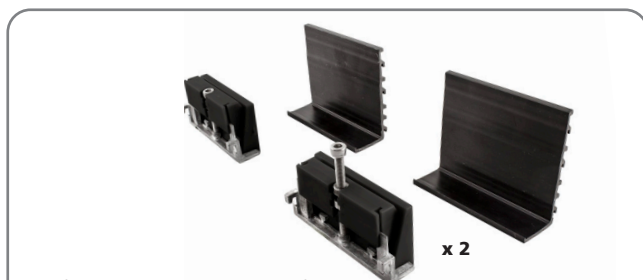


Glass fixing kit. Use 1 kit per each meter profile
Kit de fixation du verre. Utiliser 1 kit par mètre de profilé

IRON-ZINC	PLASTIC	Glass thickness Epaisseur du verre	KIT
E1700910/15		15-16,76-17,52 mm 19/32"-21/32"-11/16"	for/pour 1 mt - 39 3/8"
E1700910/19		19-20,76-21,52 mm 3/4"-13/16"-27/32"	for/pour 1 mt - 39 3/8"
E1700910/15/KT30		15-16,76-17,52 mm 19/32"-21/32"-11/16"	for/pour 30 mt - 100'
E1700910/19/KT30		19-20,76-21,52 mm 3/4"-13/16"-27/32"	for/pour 30 mt - 100'

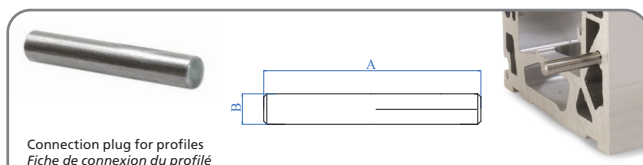


Connection plug for profiles
Fiche de connexion du profilé

ALUMINIUM	A	B	KIT
E1700940	35 mm - 1 3/8"	Ø 4 mm - 5/32" dia.	10 pc./pz.
E1700940/KT100	35 mm - 1 3/8"	Ø 4 mm - 5/32" dia.	100 pc./pz.

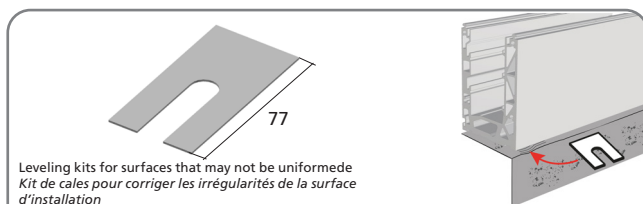


Leveling kits for surfaces that may not be uniforme
Kit de cales pour corriger les irrégularités de la surface d'installation

ALUMINIUM	Thickness - Spessore	KIT
E1800970	1 - 2 mm - 1/32" - 3/32"	5+5 pz./pc.

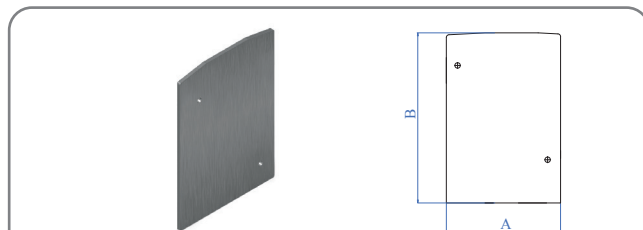

End cap for floor anchorage - 2 pieces
Embout pour profilé de sol - 2 pièces

ALUMINIUM	A	B
E1700905	78,5 mm - 3 3/32"	112,7 mm - 4 7/16"

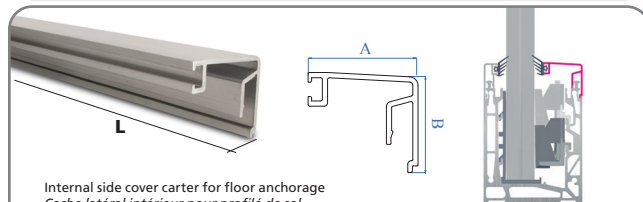

Internal side cover carter for floor anchorage
Cache latéral intérieur pour profilé de sol

ALUMINIUM	A	B	L
E1700923	31,5 mm - 1 1/4"	27 mm - 1 1/16"	3000 mm - 9'-10"
E1700920	31,5 mm - 1 1/4"	27 mm - 1 1/16"	6000 mm - 19'-8"



Gaskets kit for outdoor and indoor use
Kit de joints pour utilisation à l'extérieur et à l'intérieur

RUBBER	Glass thickness Epaisseur du verre	L
E1999025	da 15 a 17,52 mm - de 19/32" to 11/16"	3 mt - 9'-10"
E1999026	da 19 a 21,52 mm - de 3/4" to 27/32"	3 mt - 9'-10"
E1999025/KT30	da 15 a 17,52 mm - de 19/32" to 11/16"	30 m - 100'
E1999026/KT30	da 19 a 21,52 mm - de 3/4" to 27/32"	30 m - 100'



Side cover carter for use inside the profile,
to host different types of flooring and cover the gap.
Cache latéral à utiliser à l'intérieur du profilé,
pour s'adapter aux différents revêtements de sol et couvrir le joint.

ALUMINIUM	A	B	L
E1700921	26,9 mm - 1 1/16"	41,4 mm - 1 5/8"	3000 mm - 9'-10"
E1700922	26,9 mm - 1 1/16"	41,4 mm - 1 5/8"	6000 mm - 19'-8"




Upper side cover for use outside the profile,
to host customized flashing.
Carter de recouvrement supérieur pour utilisation à l'extérieur du profilé,
pour accueillir un solin personnalisé.

ALUMINIUM	A	B	L
E1700924	26,9 mm - 1 1/16"	32 mm - 1 1/4"	3000 mm - 9'-10"
E1700925	26,9 mm - 1 1/16"	32 mm - 1 1/4"	6000 mm - 19'-8"




ALUMINIUM	A	B	KIT
E1700945	77 mm - 3 1/32"	50 mm - 3 5/32"	for/pour 3 mt - 9'-10"
E1700945/KT30	77 mm - 3 1/32"	50 mm - 3 5/32"	for/pour 30 m - 100'

Wall anchorage – Ancrage au mur

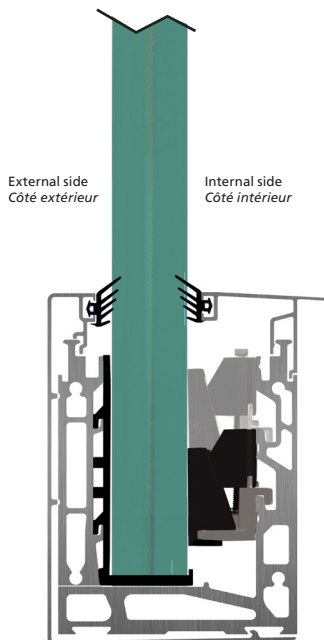

Glass U P3 maintains the stylistic lines of family products, but innovating the whole interior system with the new ACE-BLOCK[®] regulation system, which allows for monoregulation. Equipped with mechanical and functional characteristics that help the installation of the installer and increase performance in terms of resistance.

Glass U P3 conserve les lignes stylistiques de la famille, mais innove dans l'ensemble de l'habitable avec le nouveau système de réglage ACE-BLOCK[®], qui permet un réglage unique. Équipé de caractéristiques mécaniques et fonctionnelles qui facilitent l'installation de l'installateur et augmentent les performances en termes de résistance.

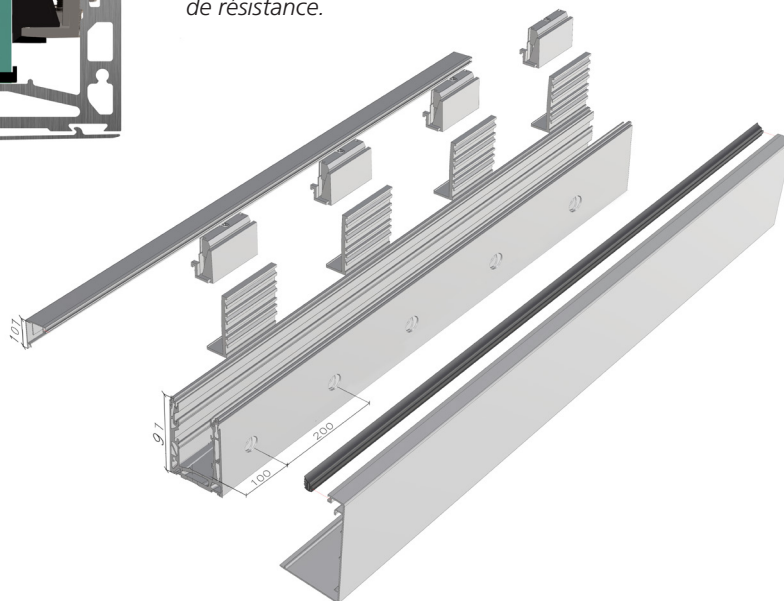

Use glass only as indicated under current regulations. For more information contact our specialized personnel.


N'utilisez que du verre conforme à la réglementation en vigueur. Pour plus d'informations, veuillez contacter nos spécialistes.

TESTED

Design load Charge nominale	2,0 kN/m
Ultimate strength Charge de rupture	3,50 kN/m
Ultimate strength with Zero Vibration Charge de rupture avec Vibration nulle	4,50 kN/m

FOR THE APPROPRIATE CHOICE OF GLASS ACCORDING TO THE NATIONAL LEGISLATION REQUIRED, SCRUPULOUSLY FOLLOW THE INSTRUCTION IN THE TECHNICAL REPORT THAT CAN BE REQUESTED DE THE IAM DESIGN TECHNICAL OFFICE.

POUR LE CHOIX APPROPRIÉ DU VERRE EN FONCTION DES RÉGLEMENTATIONS NATIONALES REQUISES, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU RAPPORT TECHNIQUE DISPONIBLE AUPRÈS DU BUREAU TECHNIQUE D'IAM DESIGN.



THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES
DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT

IL KIT È VENDIBILE SOLO A MULTIPLI DI 3 MT
DESCRIZIONE DEI COMPONENTI CONTENUTI NEL KIT DI 1 MT

Glass thickness Epaisseur du verre mm inch	KIT 1 mt	Sold in multiples of Vendu par multiple de	Profile Profil 1 mt	Cover 1 mt	Cover 1 mt	Locking kit Kit de verrouillage n. 1	Gaskets Joint 2 mt
15 mm – 19/32" 16,76 mm – 21/32" 17,52 mm – 11/16"	E1700953/15	3 mt	E1700953	E1700963	E1700921	E1700910/15	E1999025
19 mm – 3/4" 20,76 mm – 13/16" 21,52 mm – 27/32"	E1700953/19	3 mt	E1700953	E1700963	E1700921	E1700910/19	E1999026
15 mm – 19/32" 16,76 mm – 21/32" 17,52 mm – 11/16"	E1700950/15	6 mt	E1700950	E1700960	E1700922	E1700910/15	E1999025
19 mm – 3/4" 20,76 mm – 13/16" 21,52 mm – 27/32"	E1700950/19	6 mt	E1700950	E1700960	E1700922	E1700910/19	E1999026

Pre-drilled profile for wall anchorage with channels for water drainage
Profil pour ancrage mural pré-percé avec canaux d'eau

ALUMINIUM	A	B	L
E1700953	96,8 mm - 3 51/64"	78,5 mm - 3 3/32"	3000 mm - 9'-10"
E1700950	96,8 mm - 3 51/64"	78,5 mm - 3 3/32"	6000 mm - 19'-8"

External side cover carter for wall anchorage
Cache latéral externe pour profilé mural

ALUMINIUM	A	B	L
E1700963	116 mm - 4 9/16"	82 mm - 3 7/32"	3000 mm - 9'-10"
E1700960	116 mm - 4 9/16"	82 mm - 3 7/32"	6000 mm - 19'-8"

Glass fixing kit. Use 1 kit per each meter profile
Kit de fixation du verre. Utiliser 1 kit par mètre de profilé

IRON-ZINC	PLASTIC	Glass thickness Épaisseur du verre	KIT
E1700910/15		15-16,76-17,52 mm 19/32"-21/32"-11/16"	for/pour 1 mt - 39 3/8"
E1700910/19		19-20,76-21,52 mm 3/4"-13/16"-27/32"	for/pour 1 mt - 39 3/8"
E1700910/15/KT30	B	15-16,76-17,52 mm 19/32"-21/32"-11/16"	for/pour 30 mt - 100'
E1700910/19/KT30	B	19-20,76-21,52 mm 3/4"-13/16"-27/32"	for/pour 30 mt - 100'

Gaskets kit for outdoor and indoor use
Kit de joints pour utilisation à l'extérieur et à l'intérieur

RUBBER	Glass thickness Épaisseur du verre	L
E1999025	from 15 to 17,52 mm - de 19/32" to 11/16"	3 mt - 9'-10"
E1999026	from 19 to 21,52 mm - de 3/4" to 27/32"	3 mt - 9'-10"
E1999025/KT30	B from 15 to 17,52 mm - de 19/32" to 11/16"	30 m - 100'
E1999026/KT30	B from 19 to 21,52 mm - de 3/4" to 27/32"	30 m - 100'

Leveling kits for surfaces that may not be uniform.
Kit de cales pour corriger les irrégularités de la surface d'installation.

ALUMINIUM	Thickness - Spessore	KIT
E1800975	1 - 2 mm - 1/32" - 3/32"	5+5 pz./pc.

End cap for floor anchorage - 2 pieces
Embout pour profilé de sol - 2 pièces

ALUMINIUM	A	B
E1700955	82,6 mm - 3 1/4"	116 mm - 4 9/16"

Internal side cover carter for floor anchorage
Cache latéral intérieur pour profilé de sol

ALUMINIUM	A	B	L
E1700923	31,5 mm - 1 1/4"	27 mm - 1 1/16"	3000 mm - 9'-10"
E1700920	31,5 mm - 1 1/4"	27 mm - 1 1/16"	6000 mm - 19'-8"

Side cover carter for use inside the profile, to host different types of flooring and cover the gap.
Cache latéral à utiliser à l'intérieur du profilé, pour s'adapter aux différents revêtements de sol et couvrir le joint

ALUMINIUM	A	B	L
E1700921	26,9 mm - 1 1/16"	41,4 mm - 1 5/8"	3000 mm - 9'-10"
E1700922	26,9 mm - 1 1/16"	41,4 mm - 1 5/8"	6000 mm - 19'-8"

Internal superior side cover carter for wall anchorage
Couvercle supérieur intérieur pour profilé mural

ALUMINIUM	A	B	L
E1700974	28,8 mm - 1 1/8"	33,5 mm - 1 5/16"	3000 mm - 9'-10"
E1700971	28,8 mm - 1 1/8"	33,5 mm - 1 5/16"	6000 mm - 19'-8"

Connection plug for profiles
Fiche de connexion du profilé

ALUMINIUM	A	B	KIT
E1700940	35 mm - 1 3/8"	Ø 4 mm - 5/32" dia.	10 pc./pz.
E1700940/KT100	B 35 mm - 1 3/8"	Ø 4 mm - 5/32" dia.	100 pc./pz.

Upper side cover for use outside the profile, to host customized flashing.
Carter de recouvrement supérieur pour utilisation à l'extérieur du profilé, pour accueillir un solin personnalisé.

ALUMINIUM	A	B	L
E1700924	26,9 mm - 1 1/16"	32 mm - 1 1/4"	3000 mm - 9'-10"
E1700925	26,9 mm - 1 1/16"	32 mm - 1 1/4"	6000 mm - 19'-8"

ZERO VIBRATION

Compatible with - Compatible avec
Glass-U P2-P3



The use of the Zero Vibrations tie rod is recommended especially with glass thicknesses greater than 8+8, where the glass thickness is important and allows a significant reduction of the flexion registrable at the top equal to 20/25%. Ideal also in applications where the glass is more than 1200 mm high.

For extraordinary configurations, please contact the IAM Design technical staff.


L'utilisation du tirant Zéro Vibrations est recommandée en particulier dans les cas suivants les épaisseurs de verre supérieures à 8+8, où l'épaisseur du verre est importante et permet une réduction significative de la flexion. L'épaisseur du verre est importante et permet une réduction significative de la flexion. réglable en haut de 20/25%. Il est également idéal dans les cas suivants également idéal dans les applications où le verre a une hauteur supérieure à 1200 mm.

Pour des configurations extraordinaires, veuillez contacter IAM Design.



LOCKING SYSTEM
WITH ALLEN KEY
SYSTÈME DE
VERROUILLAGE
AVEC CLÉ ALLEN

GLASS SPACER AND
SHOCK ABSORBER
ENTRETOISE ET
AMORTISSEUR DE
VERRE

STRUCTURE
IN AISI 316
STAINLESS STEEL
STRUCTURE EN ACIER
INOXYDABLE AISI 316

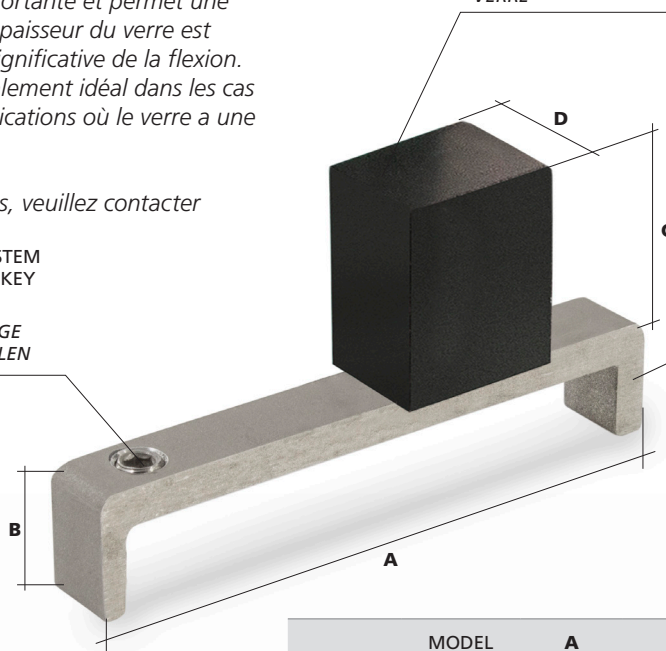

	MODEL	A	B	C	D
E1700895	Glass U P2	64 mm 2 17/32"	13 mm 1/2"	30 mm 2 3/16"	12 mm 1/2"
E1700995	Glass U P3	60 mm 2 3/8"	13 mm 1/2"	30 mm 2 3/16"	12 mm 1/2"

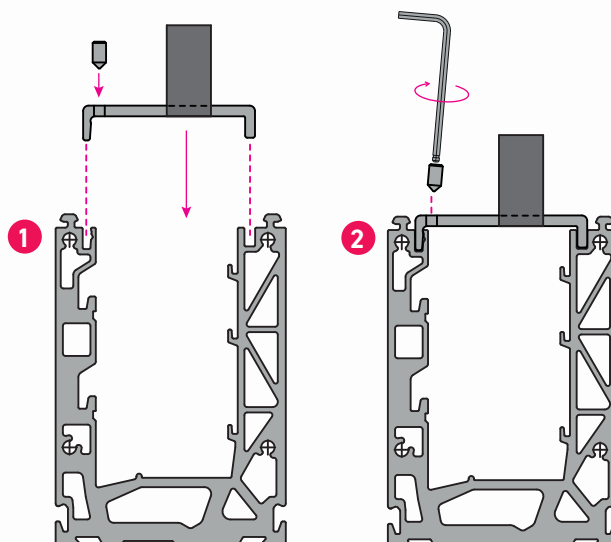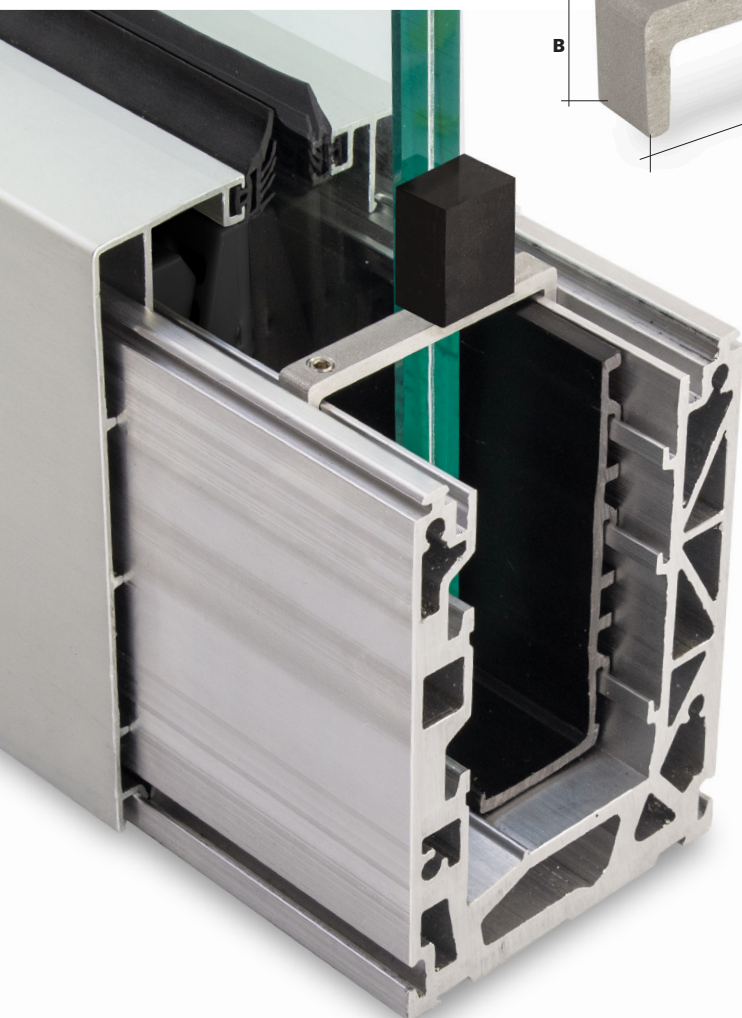




LEVEL CONTROL

Compatible with - Compatible avec
Glass-U P2-P3



The revolutionary glass alignment system
Allows vertical movement up to 10 mm.
Simply place the 2 blocks at each corner of the glass and
adjust its positioning through the control screw

*Le système révolutionnaire d'alignement du verre
Permet un mouvement vertical jusqu'à 10 mm.
Il suffit de placer les 2 blocs à chaque coin de la plaque de
verre et de régler son positionnement à l'aide de la vis de
contrôle.*

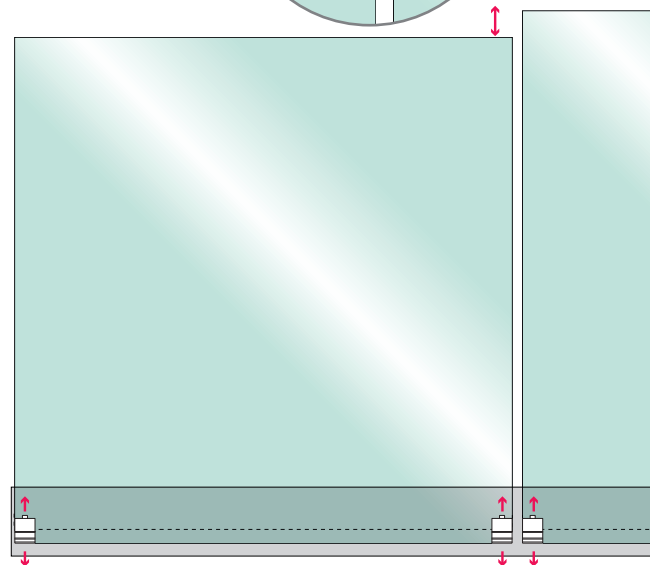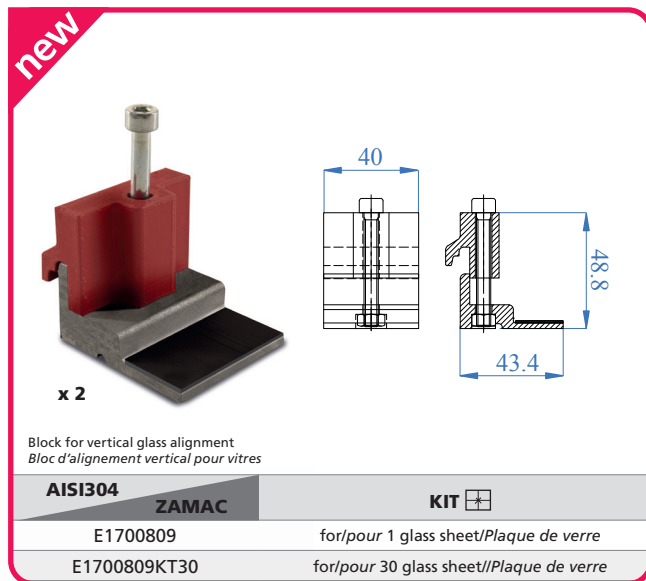

Led Accessories – Accessoires à LED

Compatible with - Compatible avec Glass-U P2-P3

Housing for led strip. Use 1 kit every meter of profile.
 Logement pour bande LED. Utiliser 1 kit pour chaque mètre de profil.

1 kit = 4 pz./pc.

PLASTIC	A	B	KIT
E1999027	29 mm – 1 5/32"	13 mm – 33/64"	for/pour 1 mt – 39 3/8"
E1999027/KT30	29 mm – 1 5/32"	13 mm – 33/64"	for/pour 30 mt – 100'

1

DETAIL OF HOUSING OF LED STRIP
 DÉTAIL DU LOGEMENT DE LA BANDE LED

2

INSERT HOUSING FOR LED STRIP INSIDE THE CHANNEL
 LOCATED ON THE ELEMENT WITH "L" SHAPE, ON
 WHICH IS PLACED THE GLASS

INSÉRER LE LOGEMENT DE LA BANDE LED À L'INTÉRIEUR
 DU CANAL PRÉSENT SUR LE COMPOSANT EN FORME DE
 L SUR LEQUEL LE VERRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ.

3


INSERT THE STRIP INTO THE APPROPRIATE CREATED
 SPACE AND PLACE THE GLASS DIRECTLY ON IT

INSÉRER LA BANDE DANS LE LOGEMENT PRÉVU ET
 POSER LE VERRE DIRECTEMENT AU-DESSUS.



The revolutionary LED Cable: totally waterproof ultra-bright (1100 lumens) ultra-thin, flexible, easy to install and cut, virtually indestructible.

Le câble LED révolutionnaire : totalement étanche, ultralumineux (1100 lumens), ultra-fin, flexible, facile à installer et à couper, pratiquement indestructible.

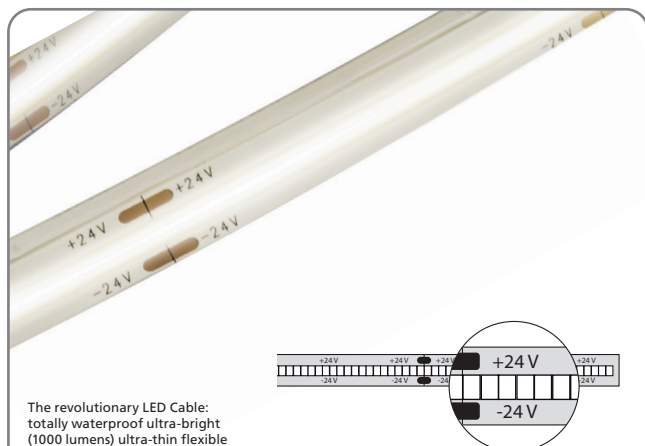

The revolutionary LED Cable: totally waterproof ultra-bright (1000 lumens) ultra-thin flexible easy to install and cut, virtually indestructible

Le câble LED révolutionnaire : totalement étanche, ultralumineux (1000 lumens), ultra-fin, flexible, facile à installer et à couper, pratiquement indestructible.

EVERY 2 15/32" YOU FIND MARKS WHERE YOU CAN CUT THE RIBBON
TOUS LES 62,5 MM, DES POINTS INDIQUANT OÙ IL EST POSSIBLE DE COUPER LE RUBAN SONT MARQUÉS.

LED	Meter Mètre	Color temperature Température de couleur
ELED0021	Sold by the meter. Maximum length 65' 7" 13/32 Vendus au mètre. Longueur maximale de 20 mètres.	3000°K Warm white light Lumière blanche chaude
ELED0021/KT20	20 mt./ 65' 7" 13/32 coild sold per piece Bobine de 20 m vendue à l'unité.	3000°K Warm white light Lumière blanche chaude
ELED0031	Sold by the meter. Maximum length 65' 7" 13/32 Vendus au mètre. Longueur maximale de 20 mètres.	4000°K Natural white light Lumière blanche chaude
ELED0031/KT20	20 mt./ 65' 7" 13/32 coild sold per piece Bobina da 20 mt venduta a pezzo	4000°K Natural white light Lumière blanche chaude
ELED0041	Sold by the meter. Maximum length 65' 7" 13/32 Vendus au mètre. Longueur maximale de 20 mètres.	6500°K Cool white light Lumière blanche froide
ELED0041/KT20	20 mt./ 65' 7" 13/32 coild sold per piece Bobine de 20 m vendue à l'unité.	6500°K Cool white light Lumière blanche froide



Description - Description

ELED0052 To join two Led strips linearly
Pour relier deux bandes LED de manière linéaire



Description - Description


ELED0053 To be used at each installation. Protects the end of the strip not connected.
À utiliser à chaque installation. Protège l'extrémité de la bande non connectée.

Input voltage - Tension d'entrée	24 V
Power - Puissance	10 W/m
Weight - Poids	60 g/mh
Life time - Durée de vie	35,000h
Beam angle - Angle de faisceau	110°
Luminouse/mt	1100 lm
CRI	80/90
IP	67
Operating T° - T° de fonctionnement	-20 C° + 50 C°
Use - Uso	Indoor/outdoor - Intérieur/extérieur



Description - Description

ELED0051 To join two Led strips linearly. To be welded
Pour relier deux bandes LED de manière linéaire. À souder.

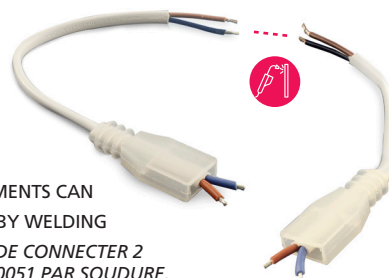

2 ELED0051 ELEMENTS CAN BE CONNECTED BY WELDING
IL EST POSSIBLE DE CONNECTER 2 ÉLÉMENTS ELED0051 PAR SOUDURE.



Feeders - Alimentateurs


	Dimensions Dimensions	Input	Output	Power Puissance
ELED0180	244 x 71 x 37,5 mm 9 19/32" x 2 25/32" x 1 15/32"	100-240VAC 50/60 Hz	+24 V 12,5 A	300 W < 25 mt 82' 1/4
ELED0170	244 x 71 x 37,5 mm 9 19/32" x 2 25/32" x 1 15/32"	100-240VAC 50/60 Hz	+24 V 8,4 A	200 W < 17 mt 55' 9" 19/64
ELED0100	190 x 52 x 37 mm 7 15/32" x 2 1/32" x 1 7/16"	100-240VAC 50/60 Hz	+24 V 4,2 A	100 W < 8 mt 26' 2" 61/64
ELED0110	162,5 x 42,5 x 32 mm 6 3/8" x 1 21/32" x 1 1/4"	100-240VAC 50/60 Hz	+24 V 2,5 A	60 W < 5 mt 16' 4" 27/32
ELED0120	148 x 40 x 30 mm 5 13/16" x 1 9/16" x 1 3/16"	100-240VAC 50/60 Hz	+24 V 1,5 A	35 W < 3 mt 118" 1/8
ELED0130	140 x 30 x 20 mm 7 1/2" x 1 3/16" x 25/32"	200-240VAC 50/60 Hz	+24 V 0,75 A	18 W < 1,5 mt 59" 1/16

Installation

Installation


Floor anchorage installation – *Installation au sol*

Glass U P2 TOP

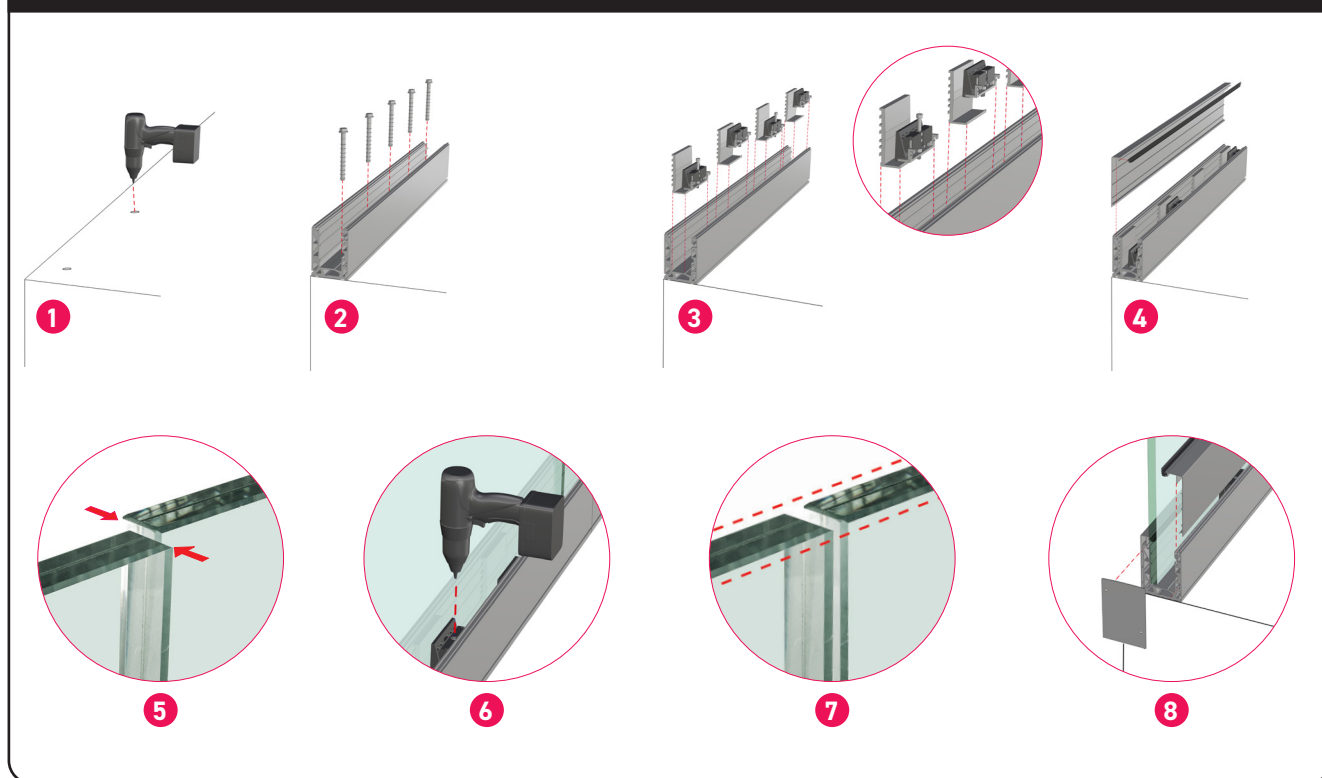

Wall anchorage installation – *Installation murale*


Glass U P2 SIDE

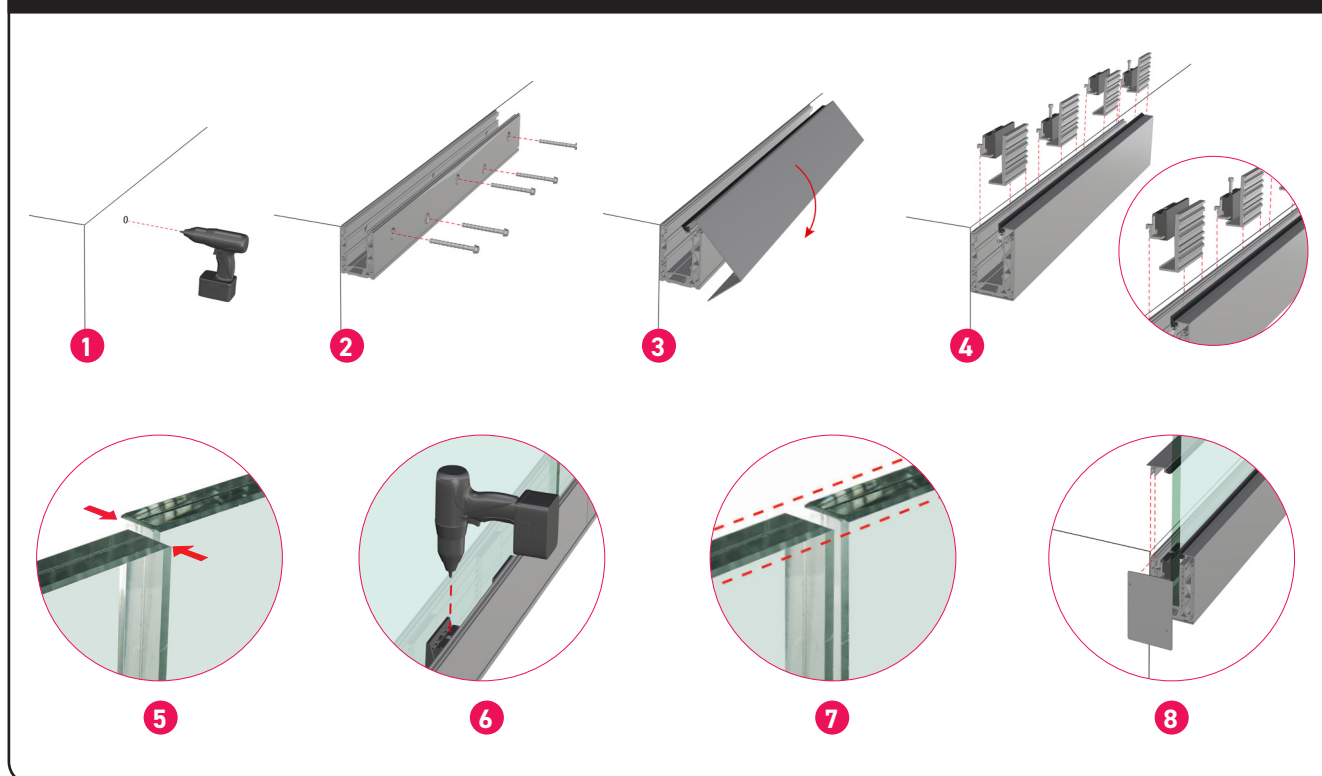


Article Article	Material Matériau	Q. Ty per box Q. Té par boîte	d ₀ Dia. Tip Ø dia. pointe	H ₂ Min. Hole depth Profondeur min. du trou	L Dowel length Longueur du chevillage	t _{fix} Max fixing thickness Dowel length mm Épaisseur max de fixation Longueur du chevillage mm	Screw imprint Impression de la vis	Application on products ChatGPT Application sur les produits
--------------------	----------------------	----------------------------------	---	--	---	---	---------------------------------------	--




I0370/K	GALVANIZED STEEL ACIER ZINGUÉ	50 pc/pz.	8 mm	100 mm	90 mm	40 mm	SW13/TX40	Newel post wall anchorage-Poteaux de ancrage latéral E004501 - EL2331005 - EQ2401005 etc.
I0371/K		50 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	SW15	
E0370316/K	AISI 316 [A4]	25 pc/pz.	8 mm	100 mm	90 mm	40 mm	SW13/TX40	Newel post wall anchorage-Poteaux de ancrage latéral E004501 - EL2331005 - EQ2401005 etc.
E0371316/K		25 pc/pz.	10 mm	130 mm	120 mm	65 mm	SW15	



I0346/K	GALVANIZED STEEL ACIER ZINGUÉ	50 pc/pz.	8 mm	106 mm	111 mm	50/60 mm	13-SW	
I0345/K		20 pc/pz.	10 mm	118 mm	126 mm	50/60 mm	17-SW	
I0347/K		20 pc/pz.	12 mm	115 mm	126 mm	30/45 mm	19-SW	GLASS-U (P2)
E0346316/K		50 pc/pz.	8 mm	106 mm	111 mm	50/60 mm	13-SW	
E0345316/K	AISI 316 [A4]	20 pc/pz.	10 mm	118 mm	126 mm	50/60 mm	17-SW	
E0347316/K		20 pc/pz.	12 mm	115 mm	126 mm	30/45 mm	19-SW	GLASS-U (P2)



I0361/K	GALVANIZED STEEL ACIER ZINGUÉ	20 pc/pz.	12 mm	120 mm	12	●		
I0362/K		20 pc/pz.	12 mm	150 mm	12	●		
I0363/K		20 pc/pz.	12 mm	175 mm	12	●		
I0364/K		20 pc/pz.	12 mm	200 mm	12	●		
E0361316/K		20 pc/pz.	12 mm	120 mm	12	●		GLASS-U (P2)
E0362316/K	AISI 316 [A4]	20 pc/pz.	12 mm	150 mm	12	●		
E0363316/K		20 pc/pz.	12 mm	175 mm	12	●		
E0364316/K		20 pc/pz.	12 mm	200 mm	12	●		



ANCHORING MATERIALS

Anchoring certification for:

- Full brick in brick and calcium silicate
- Semi - full brick (vertically pierced)
- Hollow block in normal concrete
- Hollow block in lightened concrete

MATÉRIAUX DE SUPPORT

Certifié pour les ancrages en :


- Brique pleine en terre cuite et en silicate de calcium
- Brique semi-pleine (perforée verticalement)
- Bloc creux en béton normal
- Bloc creux en béton allégé

Expansion metallic anchorings FIP C 700 HP / T-BOND injection chemical system.

FIS A installation in full bricks

Anchages métalliques à expansion Système chimique d'injection FIP C 700 HP / T-BOND.

Installation FIS A dans maçonnerie de briques pleines.

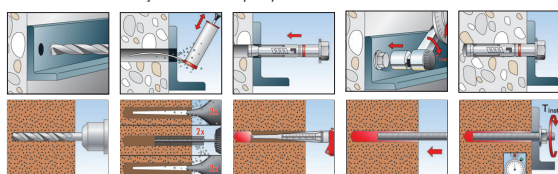

Art. no.


883/4

The other Glass U systems - Les autres systèmes Glass U

L = Sold in multiples of..
Vendu en multiples de...



**Glass U A
TOP1**



**Glass U A
TOP2**



**Glass U A
SIDE1**



**Glass U A
SIDE2**

KIT 1 mt	Glass thickness Epaisseur du verre mm - inch	L
E1800130/12	12,76 - 1/2"	3 mt
E1800130/13	13,52 - 17/32"	3 mt
E1800130/15	15 mm - 19/32"	3 mt
E1800130/16	16,76 - 21/32"	3 mt
E1800130/17	17,52 - 11/16"	3 mt
E1800130/19	19 - 3/4"	3 mt
E1800130/20	20,76-21,52 - 3/4"-27/32"	3 mt
E1800135/12	12,76 - 1/2"	6 mt
E1800135/13	13,52 - 17/32"	6 mt
E1800135/15	15 mm - 19/32"	6 mt
E1800135/16	16,76 - 21/32"	6 mt
E1800135/17	17,52 - 11/16"	6 mt
E1800135/19	19 - 3/4"	6 mt
E1800135/20	20,76-21,52 - 3/4"-27/32"	6 mt

KIT 1 mt	Glass thickness Epaisseur du verre mm - inch	L
E1800170/13	13,52 - 17/32"	3 mt
E1800170/15	15 - 19/32"	3 mt
E1800170/16	16,76 - 1/32"	3 mt
E1800170/17	17,52 - 11/16"	3 mt
E1800170/19	19 - 3/4"	3 mt
E1800170/20	20,76-21,52 - 3/4"-27/32"	3 mt

KIT 1 mt	Glass thickness Epaisseur du verre mm - inch	L
E1800140/12	12,76 - 1/2"	3 mt
E1800140/13	13,52 - 17/32"	3 mt
E1800140/15	15 - 19/32"	3 mt
E1800140/16	16,76 - 21/32"	3 mt
E1800140/17	17,52 - 11/16"	3 mt
E1800140/19	19 - 3/4"	3 mt
E1800140/20	20,76-21,52 - 3/4"-27/32"	3 mt
E1800145/12	12,76 - 1/2"	6 mt
E1800145/13	13,52 - 17/32"	6 mt
E1800145/15	15 - 19/32"	6 mt
E1800145/16	16,76 - 21/32"	6 mt
E1800145/17	17,52 - 11/16"	6 mt
E1800145/19	19 - 3/4"	6 mt
E1800145/20	20,76-21,52 - 3/4"-27/32"	6 mt

KIT 1 mt	Glass thickness Epaisseur du verre mm - inch	L
E1800180/12	12,76 - 1/2"	3 mt
E1800180/13	13,52 - 17/32"	3 mt
E1800180/15	15 - 19/32"	3 mt
E1800180/16	16,76 - 21/32"	3 mt
E1800180/17	17,52 - 11/16"	3 mt
E1800180/19	19 - 3/4"	3 mt
E1800180/20	20,76-21,52 - 3/4"-27/32"	3 mt

SAMPLE BOX

Ideal for your showroom
or for the sales force

*Idéal pour votre showroom
ou pour la force de vente.*



NAME NOM	BOX COE CODE DE LA BOÎTE
Glass U P2 TOP	E/PAN105
Glass U P2 SIDE	E/PAN106
Glass U A TOP1	E/PAN61
Glass U A SIDE1	E/PAN80
Glass U L TOP	E/PAN73
Glass U L SIDE	E/PAN76



**Glass U L
TOP**



**Glass U L
SIDE**

KIT 1 mt	Glass thickness Epaisseur du verre mm - inch	L
E1800190/12	12,76 - 13,52 - 1/2" - 17/32"	3 mt
E1800190/16	16,76 - 21/32"	3 mt
E1800190/17	17,52 - 11/16"	3 mt
E1800190/20	20,76 - 3/4"	3 mt
E1800191/12	12,76 - 13,52 - 1/2" - 17/32"	6 mt
E1800191/16	16,76 - 21/32"	6 mt
E1800191/17	17,52 - 11/16"	6 mt
E1800191/20	20,76 - 3/4"	6 mt

KIT 1 mt	Glass thickness Epaisseur du verre mm - inch	L
E1800195/12	12,76-13,52 - 1/2" - 17/32"	3 mt
E1800195/16	16,76 - 21/32"	3 mt
E1800195/17	17,52 - 11/16"	3 mt
E1800195/20	20,76 - 3/4"	3 mt
E1800198/12	12,76-13,52 - 1/2" - 17/32"	6 mt
E1800198/16	16,76 - 21/32"	6 mt
E1800198/17	17,52 - 11/16"	6 mt
E1800198/20	20,76 - 3/4"	6 mt

glassu®




DISCOVER THE COMPLETE FAMILY
DOWNLOADING THE CATALOGUE

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE EN
TÉLÉCHARGEANT LE CATALOGUE.

https://www.iamdesign.com/Volume_19



**NEW
PRODUCT**

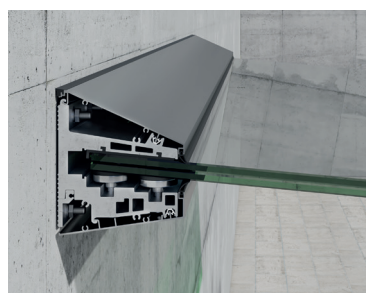


MINIMAL DESIGN
NO SUPPORT TIE RODS
EASY TO ASSEMBLE
EASY FIXING
ON THE PROFILE WALL


DESIGN MINIMAL
AUCUN TIRANT DE SOUTIEN
FACILE À MONTER
FIXATION FACILITÉE SUR
LA PAROI DU PROFIL



IT HAS BEEN TESTED FOR 47
CONSECUTIVE DAYS
TÊTE POUR 47
JOURS CONSÉCUTIFS



TESTED FOR SNOW LOAD AND
FOR WIND FORCES COMING
DE BELOW
TÊTE POUR CHARGE DE
NEIGE ET CHARGE D'AIR
PROVENANT DU BAS

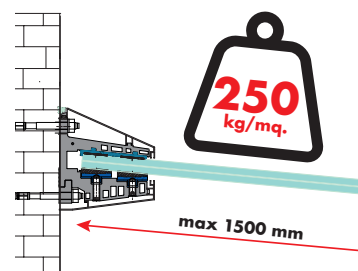


TESTED TO THE LOADING
STRESS OF 250 KG /SQM FOR A
MAXIMUM GLASS OF 1500 MM
A LENGTH
TÊTE POUR 250 KG/M²
POUR VITRES JUSQU'À
1500 MM



Custom lengths and finishing options can be made available upon request.
Découpe et peinture à la demande sont disponibles sur demande.

NO GLASS INCLUDED SANS VERRE

ALUMINIUM	Glass thickness Épaisseur du verre	Length Longueur
E95915	16,76 - 17,52 - 20,76 21,52 - 24,76 - 25,52 mm	1500 mm
E95900	16,76 - 17,52 - 20,76 21,52 - 24,76 - 25,52 mm	2000 mm
E95910	16,76 - 17,52 - 20,76 21,52 - 24,76 - 25,52 mm	3000 mm

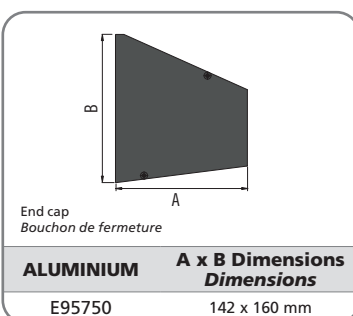

SAMPLE BOX

Cod.Art. E4059



GONZATO GROUP ITALY

Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo
Vicenza - Italia
T. +39 0445 580 580
F. +39 0445 580 874
info@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-HOUSTON

Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
T. +1 713 694 6065
F. +1 713 694 2055
forgings@indital.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-MIAMI

Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida • U.S.A.
T. +1 305 836 9232
F. +1 305 836 4113
info@arteferromiami.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-LOS ANGELES

Gonzato Group CA, INC.
3483 Chicago Avenue
Riverside, CA 92507
California • USA
T. +1 951 465 7225
info@gonzatogroup.us
www.gonzato.com

GONZATO GROUP FRANCE

Ind.i.a. France Sarl
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat
34290 - Servian
Servian • France
T. +33 (0) 4 67 39 42 81
F. +33 (0) 4 67 39 20 90
info.france@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP SPAIN

Ind.i.a. España, SL
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar
28500 - Arganda del Rey
Madrid • España
T. +34 918 700 819
F. +34 918 700 820
info@arteferro.es
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CROATIA

Arteferro Gorican d.o.o.
Gospodarska ulica 1°
40324 Goričan – Međimurje
T. +385 (0) 40 602 222
F. +385 (0) 40 602 230
info@arteferro-dohomont.hr
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ROMANIA

S.C. Arteferro Braila S.A.
Chiscani, Vizirului Street, Km 10
Braila • Romania
T. +40 004 0239 652 854
arteferrocont@gmail.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP RUSSIA

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИА"
603124, Россия, Нижний Новгород,
Вторчермета 1Г
Тел. +7-831-2621999
info@arteferrorussia.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP MEXICO

Arteferro Monterrey SA de CV
Privada la Puerta 2879 B-4
66350 - Col. Parque Industrial
La Puerta Santa Catarina
Nuevo Leon • México
T. +52 1 81 1295 5094/95
F. +52 1 81 1295 5097
info@arteferromexico.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ARGENTINA

Arteferro Argentina SA
Suárez 760,
1162 Buenos Aires • Argentina
T. +54 11 4301 2637
F. +54 11 4301 2637
info@arteferroargentina.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHILE

Arteferro Chile SA
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 - Santiago
Colina • Chile
T. +56 2 738 7419
F. +56 2 738 7419
arteferro@arteferrochile.cl
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHINA

Gonzato (Qingdao) Decoration Co., Ltd
Office 108/109
No. 10 South Building
No. 130 Tianlin Road
Xuhui District, Shanghai
T. +86 13708959259

GONZATO GROUP BRAZIL

Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
T. +55 54 3291 1416
F. +55 54 3291 1416
Branch
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32
11040-200 – Santos - Sao Paulo • Brasil
T. +55 13 21389091
vendas@arteferrobrasil.com.br
www.gonzato.com



iamdesign.com



GONZATO
GROUP